

Комплектовочная ведомость.

№ пп	Наименование	Кол-во	Размеры
Панели			
1.	Стенка боковая	2	568x430
2.	Стенка горизонтальная верхняя	1	450x450
3.	Стенка горизонтальная нижняя	1	450x430
4.	Полка	1	415x420
5.	Дверь	1	446x446
6.	Накладка (в сборе)	1	132x446
7.	Боковая ст. ящика	2	400x90
8.	Задняя ст. ящика	1	359x90
9.	Задняя стенка ДВП	1	448x598
10.	Дно ящика	1	380x374
Фурнитура			
А	Евровинт	4	
Б	Заглушка	4	
В	Ключ	1	
Г	Направляющие роликовые	1	
Д	Опора регулируемая	4	
Е	Стяжка эксцентриковая	4	
Ж	Петля четырехшарнирная	2	
З	Полкодержатель	4	
И	Ручка в комплекте с шурупом	2	
К	Саморез 3.5x16	8	
Л	Саморез 4x16	24	
М	Саморез 3,5x32	8	

ООО «АВЕРС-Иваново»

Российская Федерация, 153000, г. Иваново

Тел.(4932) 59-32-56

Представительство **ООО Торговый дом «АВЕРС»**

ИНН 7715858061

Российская Федерация, 127282, г. Москва, ул. Чермянский пр-д, д.5, стр. 8

Тел.(495) 661-36-87; 660-03-99

ПАСПОРТ

ТУМБА ПРИСТАВНАЯ ТП-1-02.03. (700xXXXx450)

пр. ИА.МБО.04.15.00.00.00 -05



1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.п.). НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью. При ослаблении соединений необходимо периодически подворачивать винты и стяжки.


2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям **ТР ТС 025/2012, ГОСТ16371-2014 и КТО 16757068-04-17** при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента продажи. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие – изготовитель не несет ответственность за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

3. Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуется доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указанием настоящей инструкции. Предприятие – изготовитель не несет ответственность за повреждение изделия, произошедшими во время сборки.

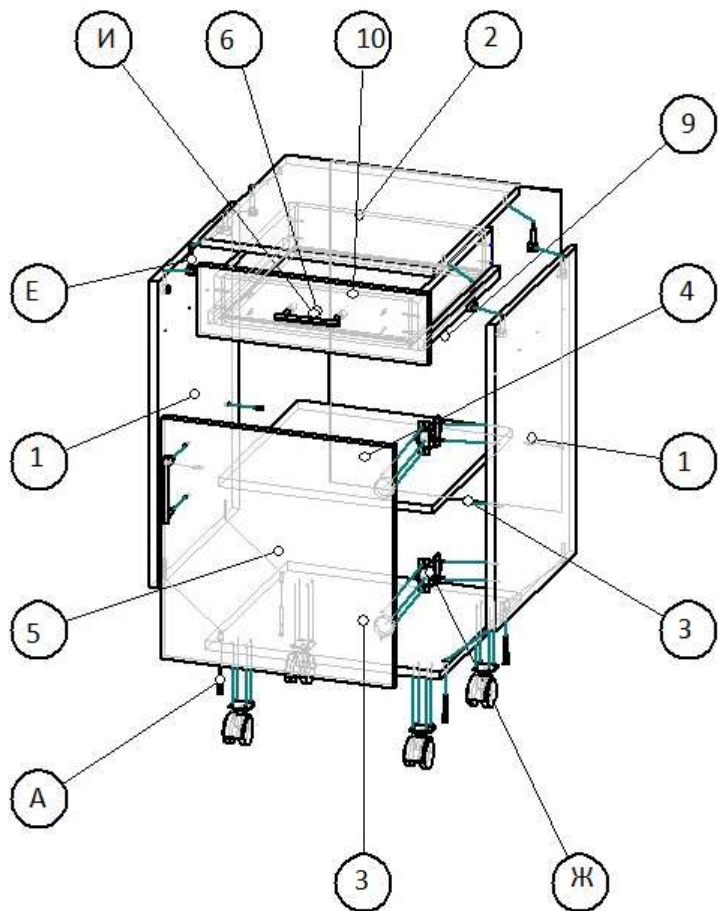

- 1.1 На стенку боковую (1), по надсверленным отверстиям устанавливаем фурнитуру – направляющие роликовые (Г) саморезами 3,5x16 (К), плашку петли четырех шарнирной (Ж) саморезами 4x16 (Л) и полкодержатели (З).
- 1.2 На стенку горизонтальную верхнюю (2) устанавливаем штоки от стяжки эксцентриковой (Е).
- 1.3 На стенку горизонтальную нижнюю (3) по надсверленным отверстиям закрепляем опоры (Д) саморезами 4x16 (Л).
- 1.4 На дверь (5) устанавливаем чашку петли четырех шарнирной (Ж) саморезами 4x16 (Л)

- 2.1 Совмещая отверстия в пластине на стенке горизонтальной нижней (3) с отверстиями в торце со стенкой боковой (1) закрепляем их на евровинт (А) ключом (Б).
- 2.2 Устанавливаем стенку верхнюю горизонтальную (2) совмещая штоки с отверстиями на стенках боковых (1). Фиксируем эксцентрики от стяжки эксцентриковой (Е) поворотом отвертки.
- 2.3 Крепим заднюю стенку (9) гвоздями.
- 3.1. Приступаем к сборке ящика закрепив боковую стенку ящика (7) саморезами 3,5x32 (М) к передней стенке ящика, закрепленную к накладке (6).
- 3.2 Вставляем дно ящика и крепим заднюю стенку ящика (8) саморезами 3,5x32 (М).
- 3.3 Устанавливаем направляющие роликовые (Г) саморезами 3,5x16 (К) к боковым стенкам ящика (7) и устанавливаем ручку в заранее просверленные отверстия.
- 4.1 В каркас тумбы устанавливаем собранный ящик и полку (4), навешиваем дверь (5).
- 4.2 Регулируем дверь, выравнявая зазоры.
- 4.3 Устанавливаем ручку (И) на дверь (5).



ВНИМАНИЕ!

Предприятие – изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.