

## 5. Меры безопасности и рекомендации.

**5.1.** Рекомендуемая температура воздуха при хранении, эксплуатации: от +10 до +30 С. Не допускайте попадания на изделие горячих предметов или длительного температурного воздействия (**свыше +60 С**).

**5.2.** Рекомендуемая относительная влажность местонахождения изделия **60-70%**. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости помещения, тем более, их периодической смены.

**5.3.** Рекомендации по уходу за мебелью из ламинированного ДСП. Старайтесь не допускать: Попадания воды на поверхности и в стыки. Механических повреждений. Пользоваться слишком активно чистящими средствами, особенно если в их состав входят достаточно сильные химикаты. Для очистки корпусной мебели используйте мягкую сухую ткань и специальные полироли.

**5.4.** Использовать изделие только по прямому назначению, не допускайте превышения нагрузки, указанных в п.п. 2.4.

## 6. Гарантийные обязательства.

**6.1.** Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, сборки, хранения и эксплуатации.

**6.2.** Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи.

**6.3.** Для выполнения гарантийного ремонта изделия следует предъявить настоящий паспорт с датой продажи, товарную накладную.

**6.4.** Гарантийное обслуживание производится по адресу:

г. Москва, ул. Электровзаводская д.29, стр. 2, офис 407Г инд: 107076, тел: (495) 642-86-62, (495) 988-76-60 email: [service@group-hitek.ru](mailto:service@group-hitek.ru)

Цвет	Сборщик	Комплектовщик	Упаковщик	№ П.П.	ОТК
<input type="checkbox"/> Титан Голубой <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 8	№	
<input type="checkbox"/> Белый Орех <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 9		
<input type="checkbox"/> Черный Ольха <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 10		
<input type="checkbox"/> Бел. Дуб Клен <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 4				
<input type="checkbox"/> Венге Салатовый <input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Синий Красный <input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Индивидуальный					

## 7. Примечание.

Изготовитель в праве вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

**ВНИМАНИЕ:** При неправильной сборке и эксплуатации изделия гарантия аннулируется!!!  
Дата изготовления \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

М.П.

Изготовлено в России ООО «Хитэк Групп»

107076, Россия, г. Москва, ул. Электровзаводская, д. 29, стр. 2

+7 (495) 223-03-41

## 1. Общие сведения о изделии.

**1.1.** Маникюрный столик “Катрин” предназначен для проведения сеанса маникюра и размещения рабочих инструментов мастера.

1.2 Изделие поставляется в разобранном виде.

## Технические характеристики.

**2.1.** Маникюрный столик изготовлен из облицованной ДСП толщиной 16мм. Видимые части торцов деталей обработаны кромкой ПВХ 0,4 и 2мм.

**2.2.** Срок службы изделия при соблюдении мер безопасности и рекомендаций описанные в п.5 - 5 лет.

**2.3.** Изделие оснащено удобной столешницей, тумбой с двумя ящиками и металлической регулируемой опорой, что позволяет регулировать наклон столешницы для обеспечения наиболее удобных условий работы.

**2.4.** Габаритные размеры изделия:

- высота - 736мм


- ширина - 1200мм

- глубина - 700мм

- масса – 25 кг ( габариты упаковки 125x69x11 см)


**2.5.** Допустимая нагрузка на изделие не более 8кг.

## Маникюрный стол “Катрин”

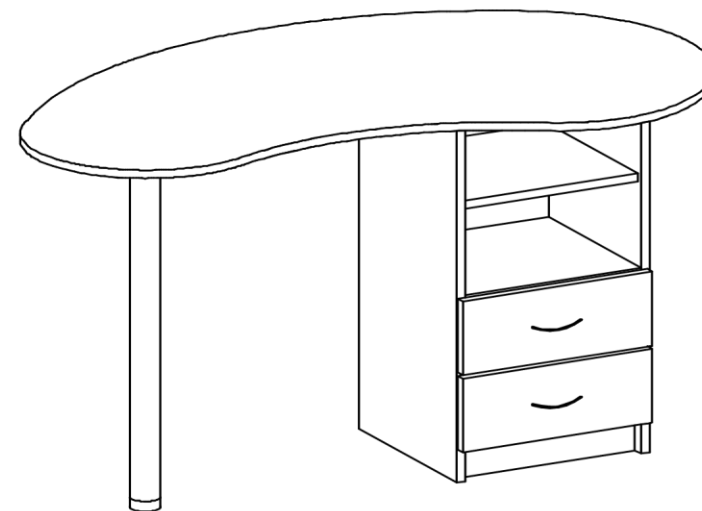

Корпусные детали				
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина, мм	Ширина, мм
1	Столешница	1 шт	1165	645
2	Бок тумбы левый	1 шт	720	330
3	Бок тумбы правый	1 шт	720	330
4	Полка и дно тумбы	2 шт	318	314
5	Задняя стенка тумбы	1 шт	720	318
6	Цокольная планка	1 шт	318	60
7	Бок ящика	4 шт	300	100
8	Зад стенки ящика	2 шт	260	100
9	Передняя стенка ящика	2 шт	260	100
10	Фасад ящика	2шт	346	150
11	Полка Съёмная	1 шт	315	306
12	Дно ящика (оргалит)	2 шт	298	290

Крепежные детали					
№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Винт М4х35	4 шт	8	Подпятник пластик.	4 шт
2	Евровинт 7х50	8 шт	9	Полкодержатель	4 шт
3	Шток минификса	16 шт	10	Ручка-скоба	2 шт
4	Корпус минификса	16 шт	11	Шкант деревянный	9 шт
5	Заглушка Минификс - Евровинт -	16 шт 8 шт	12	Саморез 3.5х16	50 шт
6	Направляющие	2 компл.	13	Саморез 3.5х25	4 шт
7	Опора для стола	1 компл.	14	Ключ шестигранный	1 шт

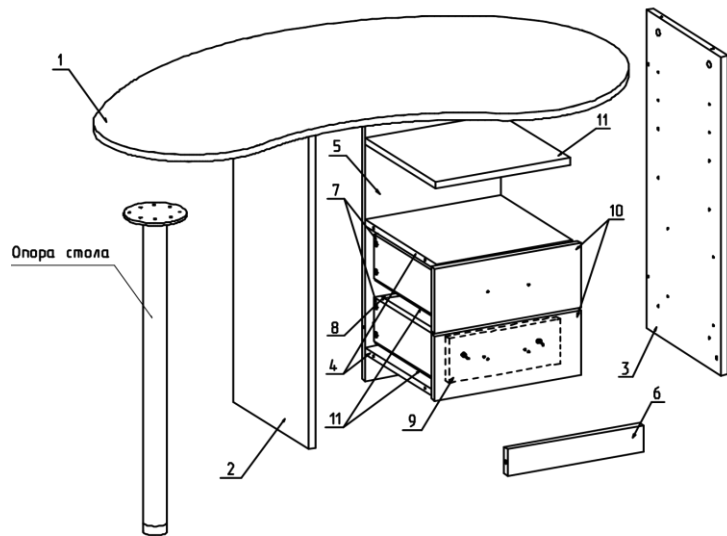

## 4. Последовательность сборки.

**4.1.** Перед началом сборки следует внимательно изучить схему и последовательность сборки изделия. При креплении деталей проверять их положение на схеме сборки и соответствие диаметров отверстий на деталях с крепежом. Соблюдать меры предосторожности.

**4.2.** В нижней, средней и задней части боков №2 и 3 в отверстия Ф5мм вкрутить до упора штоки минификсов. Закрепить направляющие для ящиков с помощью желтых саморезов 3.5х16мм в глухие отверстия Ф2мм (ролики должны находиться с той стороны, куда выкатывается ящик). В нижней передней части в глухие отверстия D=5мм вставить полкодержатели для съёмной полки, к нижним торцам боков №2 и 3 прикрутить с помощью желтых саморезов 3.5х16мм пластиковые подпятники. В верхнюю часть боков №2 и 3 в глухие отверстия D=15мм вставить корпуса минификсов таким образом, чтобы стрелки на их лицевых сторонах были направлены в сторону торцевых отверстий.

**4.3.** Аналогично вставить корпуса минификсов в полку, пол №4 и заднюю стенку №5 тумбы.

**4.4.** Собрать тумбу, соединив последовательно детали №2, 5, 4, 6, 3. Затянуть корпуса минификсов по часовой стрелке в деталях №4 и 5. Цокольная планка №6 крепится на шкантах.

**4.5.** Собрать ящики с помощью евровинтов, прикрутив бока №7 к задней стенке №8 и передней стенке №9, при этом задняя стенка №8 крепится к бокам №7 со стороны, обработанной кромкой. Обратите внимание, что на передней стенке ящика №9 есть сквозные отверстия для крепления ручки и фасада ящика.

**4.6.** Прикрутить дно ящиков №12 к ящикам с помощью желтых саморезов 3,5х16мм только по передней и задней сторонам.

**4.7.** Прикрутить к нижней части ящиков направляющие с помощью желтых саморезов 3,5х16мм (ролики должны находиться с задней стороны ящика).

**4.8.** Прикрутить фасады №10 и ручки к ящикам с помощью винтов М4х35.

**4.9.** Вставить ящики в тумбу на направляющие. Проверить параллельность расположения фасадов относительно полки и пола №4 тумбы. В случае их непараллельности ослабить винты, поправить фасады и фиксировать их положение, закрутив саморезы 3,5х25мм в отверстия на передней стенке ящика №9.

**4.10.** Прикрутить к столешнице №1 опору через крепежную чашку с помощью саморезов 3,5х16мм. Вкрутить до упора штоки минификсов в глухие отверстия D=5мм. Скрепить столешницу с тумбой с помощью минификсов, затянув их корпуса в деталях №2 и 3 по часовой стрелке.